




Intercity-Hotel Ingolstadt

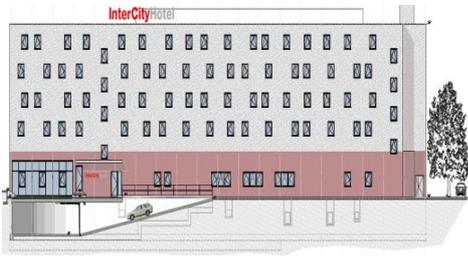

Bauherr: Rinkenburger Objektbau GmbH

Bearbeitungs-/Bauzeit: 2012 - 2013

Bausumme: < 10,0 Mio
 10,0 – 20,0 Mio
 >20,0 Mio

Leistungen:

Baugrundgutachten
Baugrunduntersuchung
Tragwerksplanung Lph 1 – 6
Konstruktiver Brandschutz

Kenndaten:

Länge / Breite / Höhe 72,5 / 15,5 / 16,7 m
Grundfläche 1.130,75 m²
Geschossfläche 5.610,75 m²

Technische Angaben:

Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Hotels mit 144 Zimmern am Hauptbahnhof in Ingolstadt. Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, dem Erdgeschoss sowie 4 Obergeschossen. Im Untergeschoss befindet sich neben den Technik-, Lager- und Sozialräumen eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen. Im EG sind das Restaurant, die Küche mit mehreren Kühlräumen sowie die Rezeption und weitere Sozialräume untergebracht. Auf dem Flachdach mit extensiver Begrünung ist die Klimaanlage des Gebäudes mit zahlreichen Geräten installiert. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über zwei Treppenhäuser und zwei Aufzüge. Bebauung am Bahnhof mit umfangreichen Maßnahmen zum Erschütterungsschutz

Bautechnische Besonderheiten:

- Fugenloser Bau
- Massivbauweise mit Halbfertigteilen
- Maßnahmen zum Schutz gegen Erschütterungen aus Güter- und Personenverkehr

Der Kosten- und Terminrahmen wurde eingehalten